

VALVOLE PER FLUSSO UNIDIREZIONALE



Acciaio Inox AISI 316

NO-RETURN VALVES

AISI 316 Stainless Steel

Apertura standard 0,5 bar - Su richiesta fino a 8 bar
Guarnizioni in VITON® di serie, altre disponibili su richiesta.

Standard cracking point 0,5 bar - On request up to 8 bar
VITON® seals standard, others available on request.

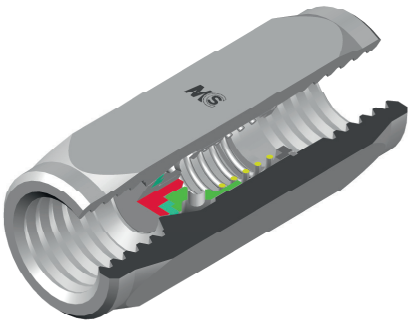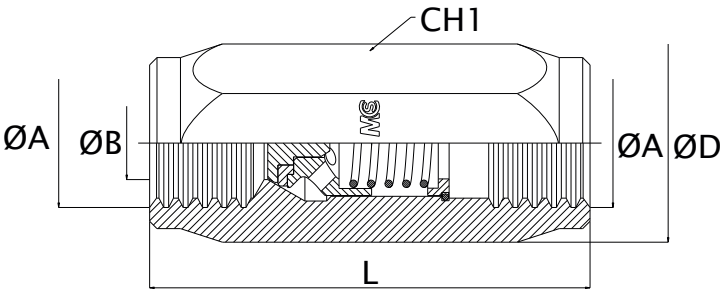

Bar WP	Codice Code	Ø A Inch.	Ø B mm	L mm	CH1	S mm²	M Kg
350	NRV02	1/8"	5	42,0	14	18,0	0,05
	NRV04	1/4"	7	50,0	19	22,0	0,09
	NRV06	3/8"	10	60,0	24	42,0	0,16
	NRV08	1/2"	11	65,0	27	75,0	0,28
300	NRV12	3/4"	17	75,0	34	126,0	0,35
250	NRV16	1"	21	93,0	41	230,0	0,58
	NRV20	1,1/4"	29	110,0	50	340,0	0,96
	NRV24	1,1/2"	34	112,0	55	509,0	1,02
200	NRV32	2"	48	120,0	75	1640,0	2,20

S = Sezione di passaggio
M = Peso complessivo M+F

S = Flow section
M = Total weight M+F